


VORTEX U 80 sotto banco




AMBIENTE

FREDDA



195 mm

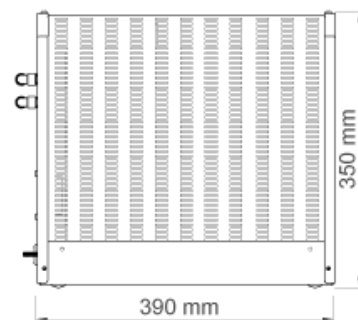

390 mm

350 mm

25 Litri ora

Mobile esterno
Erogazione
Progetto risparmio energetico

Capacità di refrigerazione
Litri in continuo
Temperatura acqua in uscita
Temperatura regolabile
Tipo di condensazione
Temperatura d'esercizio
Sistema di refrigerazione
Carbonatore
Pompante
Blocco protezione pompante

Rumorosità
Ingresso tubo
Pressione rete idrica
Tensione di alimentazione
Assorbimento
Potenza compressore

Classe energetica
Peso unità / Peso trasporto
Dimensioni (H x L x P)

Skinplate
Freddo, gasato, ambiente
SI
25 L/h
6 L
3 / 12 (°C)
SI
Ventilazione forzata
Min 5 - Max 43 (°C)
Silver Turbo Clean
inox AISI 304SI
Pompa booster professionale
SI

Da 32 A 38 DB

Raccordo rapido 1/4"

1-5 bar
230 V / 50 Hz
0,9 A / 140 W
1/10 Hp

A+++

18 / 20 (kg)

35 x 19,5 x 39 cm.



La scelta di componentistica certificata, interamente

Made in Italy.

La cura ai dettagli in tutte le fasi di progettazione e assemblaggio, garantiscono alti standard di qualità alla produzione, da sempre gestita interamente in-house.

Una scelta super eco-friendly, per dire addio alla plastica con risparmi mai visti e più sicura che mai, grazie al sistema Silver Turbo Clean che garantisce acqua pura e impianto sempre pulito.

Adatta ad ogni ambiente grazie al suo design elegante nasconde incredibili Prestazioni dietro le dimensioni contenute.