


# VORTEX U 290 sotto banco (per BAR)



AMBIENTE   
 FREDDA   
 FRIZZANTE 

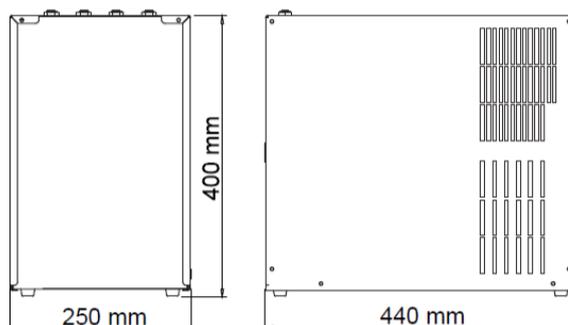

Mobile esterno  
 Erogazione  
 Progetto risparmio energetico

Capacità di refrigerazione  
 Litri in continuo  
 Temperatura acqua in uscita  
 Temperatura regolabile  
 Tipo di condensazione  
 Temperatura d'esercizio  
 Sistema di refrigerazione  
 Carbonatore

Capacità carbonatore  
 Prelievo acqua gasata  
 Pompante  
 Blocco protezione pompante

Rumorosità  
 Ingresso tubo  
 Pressione rete idrica  
 Tensione di alimentazione  
 Assorbimento  
 Potenza compressore

Classe energetica  
 Gas refrigerante  
 Peso unità / Peso trasporto

Dimensioni (H x L x P)

Skinplate  
 Freddo, gasato, ambiente  
 SI  
**50 L/h**  
 80 L  
 3 / 12 (°C)  
 SI  
 Ventilazione forzata  
 Min 5 - Max 43 (°C)  
 Silver Turbo Clean  
 inox AISI 304SI

**1,4 L**  
 5 L  
 Pompa booster professionale  
 SI


**Da 32 A 38 DB**

Raccordo rapido 1/4"  
 1-5 bar  
 230 V / 50 Hz  
 0,9 A / 140 W  
 1/10 Hp

**A**  
 R134a / R600a  
 18 / 20 (kg)

**40 x 25 x 44, cm.**

**50 litri ora**

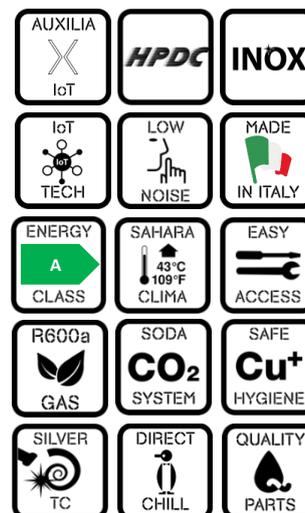

La scelta di componentistica certificata, interamente

**Made in Italy.**

La cura ai dettagli in tutte le fasi di progettazione e assemblaggio, garantiscono alti standard di qualità alla produzione, da sempre gestita interamente in-house.

Una scelta super eco-friendly, per dire addio alla plastica con risparmi mai visti e più sicura che mai, grazie al sistema Silver Turbo Clean che garantisce acqua pura e impianto sempre pulito.

Adatta ad ogni ambiente grazie al suo design elegante nasconde incredibili Prestazioni dietro le dimensioni contenute.