




TECNO BREAK

Naturale, fredda,
frizzante o calda

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO A BANCO GHIACCIO CON PRESTAZIONI DIFFERENZIATE PER IL GIUSTO EQUILIBRIO TRA PERFORMANCE E RISPARMIO.

Il raffreddamento dell'acqua è uno dei punti forte dei nostri erogatori allacciati alla rete idrica; questo avviene istantaneamente grazie ad un gruppo refrigerante chiamato banco di ghiaccio, il quale è formato da una vasca piena d'acqua in cui sono immerse due serpentine: in una scorre il gas refrigerante che ghiaccia l'acqua in vasca e nell'altra passa l'acqua filtrata la quale giunge istantaneamente fredda al punto d'uso. Grazie a questo sistema l'acqua non viene accumulata in un serbatoio, ma arriva sempre fresca dalla rete per una maggiore igiene e qualità.



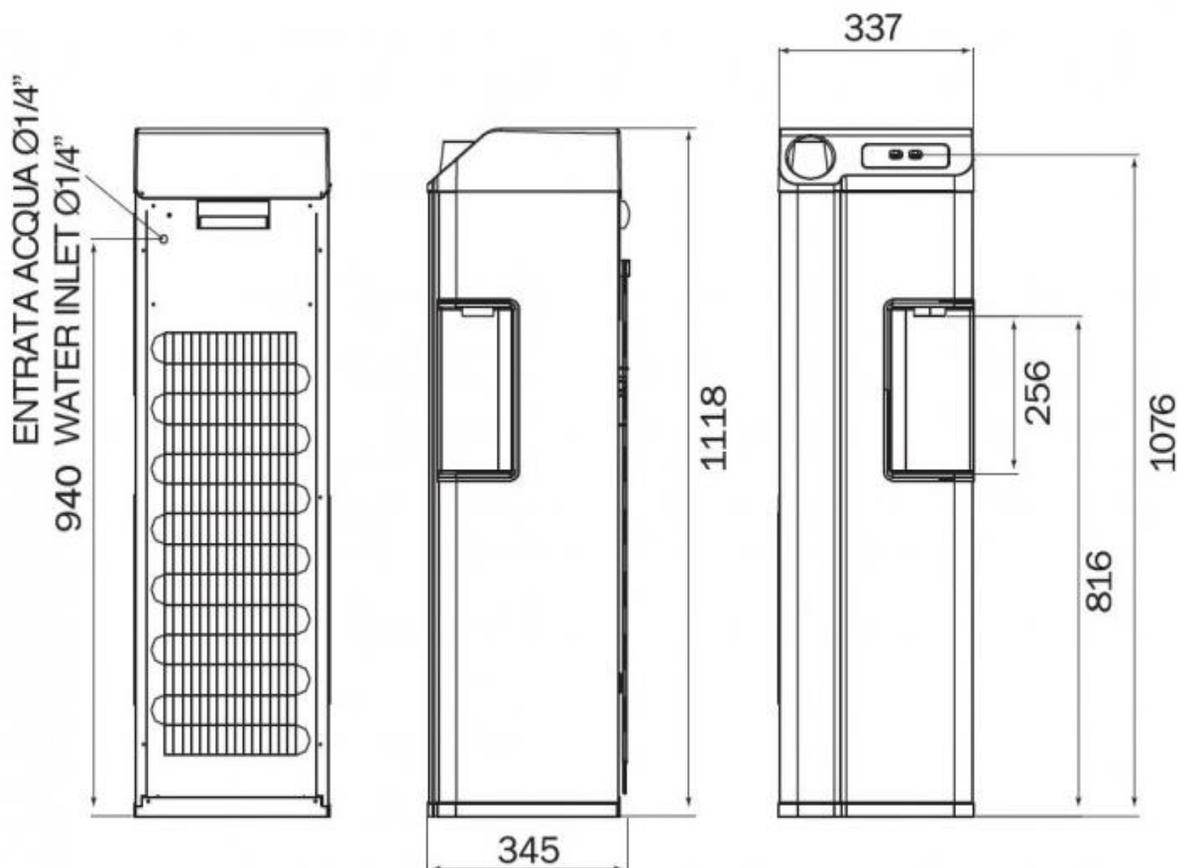

VERSIONI:

- AC: naturale ambiente e naturale fredda
- ACWG: naturale ambiente, fredda e frizzante fredda
- ACWGH: naturale ambiente, fredda, calda e frizzante fredda



Dimensioni	33,7 L x 34,5 P x 1076 H cm
Performance fredda	20 lt/h; 3 lt in continuo.
Erogazione	40 sec. / lt liscia; 35 sec. / lt gassata (con 3 bar di pressione in ingresso)
Temperatura acqua di uscita	3-10°C con 20 °C di temperatura acqua di ingresso e 25°C di temperatura ambiente
Condensazione	Statica
Termostato	Meccanico
Compressore	1/10 HP
Banco di ghiaccio	Capacità 4 lt, 2 Kg di ghiaccio
Pompa di carbonazione	A membrana 80 lt/h - 8 bar (per le versioni WG)
Carbonatore (gasatura a freddo)	Capacità 1 lt (per le versioni WG)
Ingressi/uscite	Ingresso acqua Ø 8 mm, uscite acqua Ø 6 mm, ingresso CO2 Ø 6 mm (per le versioni WG)
Assorbimento	350 W

Banco di
ghiaccio
performance
ineguagliabili



TecnoImpianti

Via Maestri del lavoro 99/101 - 24038 - Treviolo (Bg) - P.I. 03863080168 - Tel. 035.4376831 - www.Tecnoimpianti.it