

TECNOPOL 2

DOSATORE DI POLIFOSFATI



Caratteristiche:

Previene la formazione di incrostazioni calcaree, l'innesco di fenomeni corrosivi e la formazione di acqua rossa e marrone negli impianti di distribuzione di acqua calda sanitaria in quanto:


- Realizza uno strato protettivo nelle tubazioni
- Rimuove le incrostazioni presenti nell'impianto
- Ha spiccate proprietà sequestranti, stabilizzanti disperdenti

E' dotato di 3 attacchi da 1/2" F con disposizione a T, in modo tale da facilitare l'installazione del prodotto. in dotazione nella confezione vi sono anche: N. 1 tappo (da utilizzare per chiudere l'attacco non utilizzato), N. 1 attacco girevole da 1/2" F, N. 1 Chiave (per facilitare il de-assemblaggio)



All'interno del vasetto (resistente fino a $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$) è contenuta una speciale cartuccia contenente sfere di polifosfato, concepita per trattare fino a 30 mc di acqua. Nel rispetto della norma UNI 8065 il dosatore è dotato di filtro (nella cartuccia) che ha la funzione di trattenere le impurità presenti nell'acqua dell'acquedotto ed impedire che esse vadano nella caldaia e di conseguenza nei miscelatori.

Le sfere di polifosfato contenute nel prodotto sono conformi agli standard EC (EN 1208).

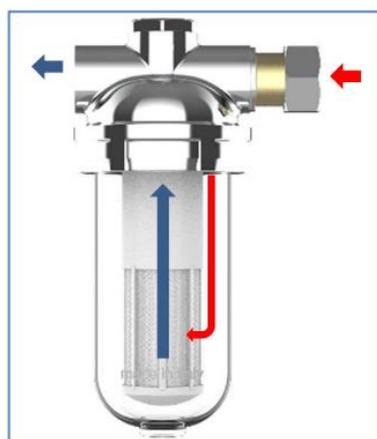

E' conforme ai requisiti del D.M. Salute 6 aprile 2004, n. 174 ed è pertanto idoneo a venire a contatto con l'acqua potabile.



TecnoImpianti Srl