


DEBATTERIZZATORI

 *Tecnolimpianti*

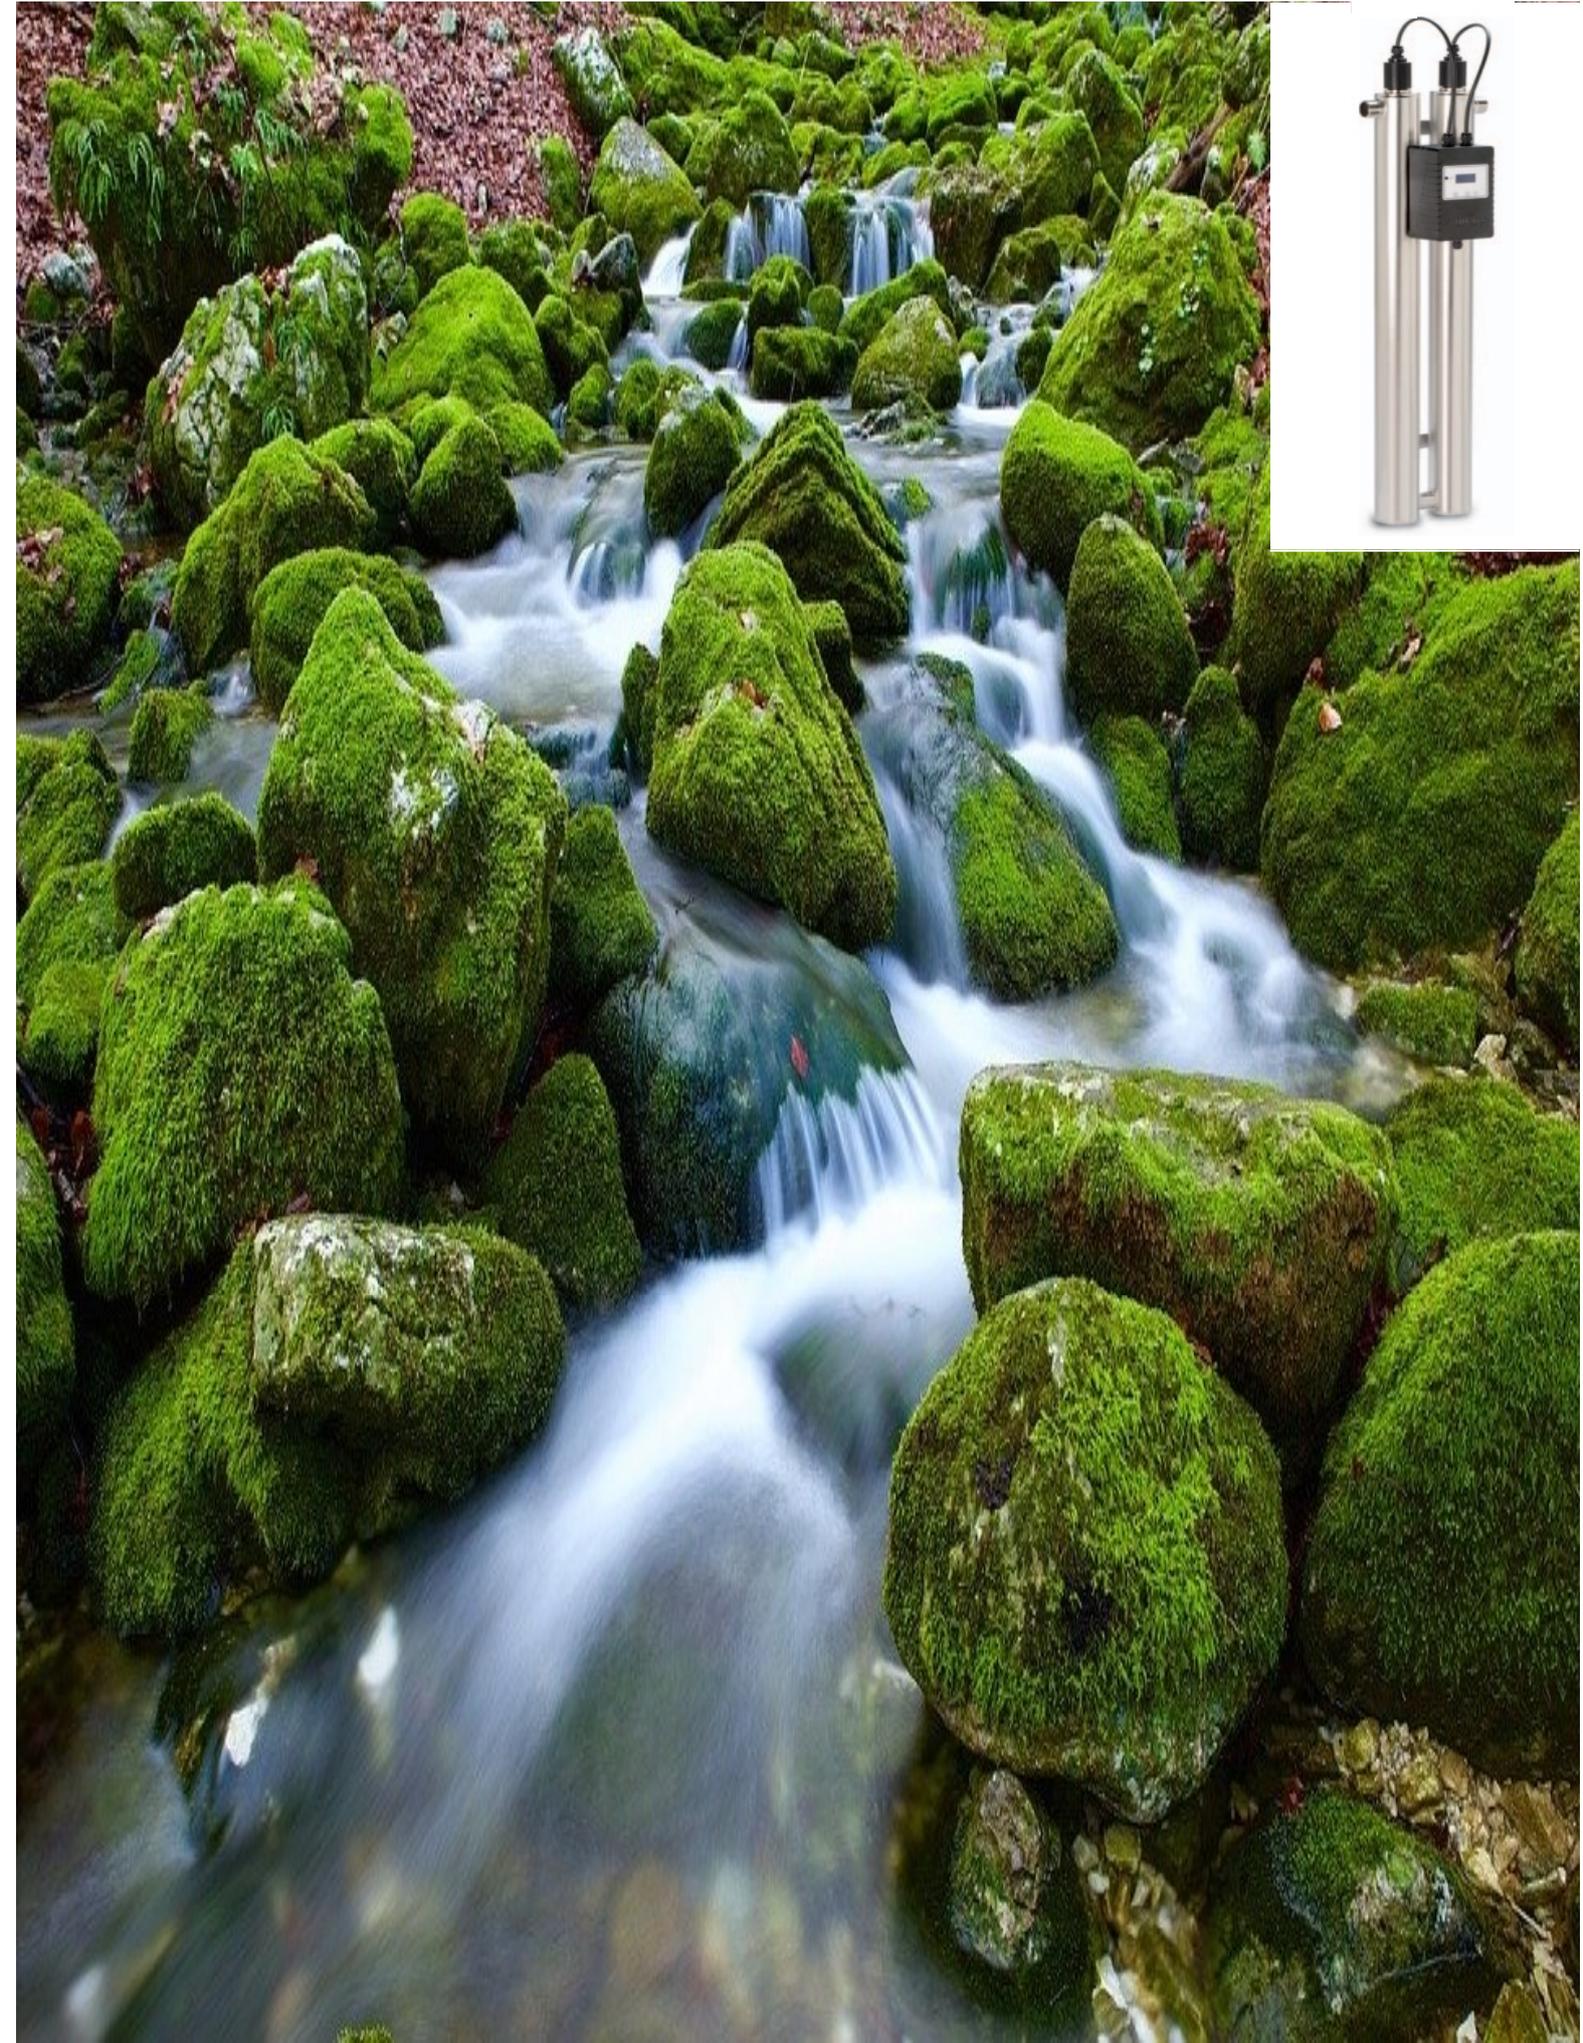

L'impianto tipo SH è costituito da un'unica camera di debatterizzazione disposta verticalmente. Tutte le parti a contatto con l'acqua sono in acciaio inossidabile o in vetro di quarzo ultrapuro. Gli impianti della linea SH sono dotati di un avanzato sistema di sicurezza che permette di controllare la piena efficienza delle lampade attraverso un chiaro display digitale il quale comunica le informazioni sul suo stato di funzionamento.

EASY TO INSTALL

Dotato di connessioni con filetto gas per una massima compatibilità di installazione.



QUARZO ULTRAPURO

Tubi in vetro di quarzo ultrapuro, ottenuti per estrusione, aventi una permeabilità minima del 95%, per garantire la massima efficienza delle lampade germicida.



INTERFACCIA INTUITIVA

Gli impianti della linea SH sono dotati di un'avanzata centralina di controllo che permette di monitorare non solo la piena efficienza delle lampade ma anche le ore totali e parziali di funzionamento comunicando le informazioni attraverso un chiaro display digitale.



OZONE FREE

Lampade germicida a vapori di mercurio, bassa pressione, progettate in modo tale da prevenire la formazione di ozono dell'aria circostante.





SH1000



SH2500



SH5000

CARATTERISTICHE TECNICHE COMUNI

Pressione d'esercizio	8 bar	Vita media della lampada	9000 ore
Temperatura massima d'esercizio	35°C	Dose irraggiamento UV	>30.000 micwS/cmq
Alimentazione elettrica	220 Volt	Materiale camera	AISI 304



CARATTERISTICHE TECNICHE SH-1000

Portata istantanea	1000 lt/h
Potenza assorbita	45 Watt
Lampade	38W short
Contaore totale	Si digitale
Contaore parziale	Si digitale con possibilità di reset
UV meter	Si digitale

DIMENSIONI

Larghezza	130 mm
Altezza	540 mm
Profondità	160 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE SH-2500

Portata istantanea	2500 lt/h
Potenza assorbita	90 Watt
Lampade	38W
Contaore totale	Si digitale
Contaore parziale	Si digitale con possibilità di reset
UV meter	Si digitale

DIMENSIONI

Larghezza	130 mm
Altezza	945 mm
Profondità	160 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE SH-5000

Portata istantanea	5000 lt/h
Potenza assorbita	180 Watt
Lampade	2x38W
Contaore totale	Si digitale
Contaore parziale	Si digitale con possibilità di reset
UV meter	Si digitale

DIMENSIONI

Larghezza	240 mm
Altezza	945 mm
Profondità	160 mm



Tecnolimpianti

Via Maestri del lavoro 99/101 24048 Treviolo (Bg)

P.i 03863080168 Tel.035.4376831

Sito web: www.ltecnolimpianti.it

Social:

<http://www.facebook.com/www.ltecnolimpianti.it>