

SLIM – osmosi inversa da 140 litri ora



Tira fuori il meglio dalla tua acqua

Lavora per lavabicchieri e lavastoviglie con pompa di risciacquo.

5 - 35 °C

Temperatura acqua alimentazione

230

Tensione nominale (V)

400 l/h

Portata minima di alimentazione

50

Frequenza (Hz) \square

100 - 600 kpa

Pressione alimentazione

180

Potenza Installata (W)




Scocca

in acciaio inox AISI 304SB

Il meglio in poco spazio

Luxury

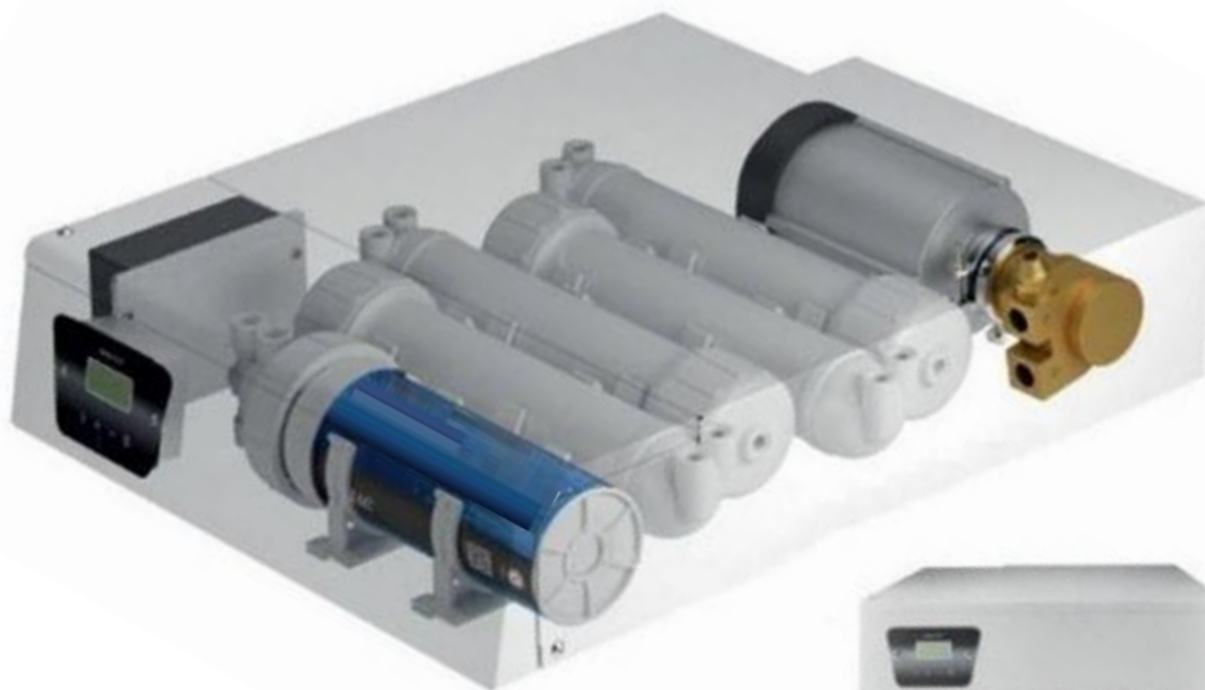

120x555x427 mm (HxPxL)

Dimensioni

Motore

raffreddato a acqua per lavorare h24

Membrane Osmosi

4 membrane osmosi
che rimuovono minerali, incrostazioni, batteri e inquinanti

Centralina di controllo

per controllare il funzionamento ottimale
del sistema ad osmosi inversa TW

Rimozione protozoi, batteri e virus

99.999%

Rimozione incrostazioni

99.999%

Rimozione aloni

99.999%

Metalli pesanti

99.999%

**RO
OSMOSI
INVERSA**

> 0,00001 - 0,001µm

Il meglio in poco spazio

Luxury

1

**ALLARME
PRESSIONE MINIMA**



2

**ALLARME
ALLAGAMENTO**



3

**ALLARME
CAMBIO FILTRO**



4

**ALLARME
CONDUCIBILITÀ**



Il meglio in poco spazio

Luxury



La valvola mix permette la **regolazione della conducibilità**, ovvero della salinità desiderata. Puoi dunque impostare il tuo impianto in base alla tua acqua in entrata e alla qualità desiderata in uscita.

Con il by-pass manuale puoi escludere l'intero sistema a osmosi in caso di necessità.

2 funzioni in 1: regola la conducibilità, escludi il sistema osmosi e mantieni la prefiltrazione

Regola il tuo recovery

in base alla durezza e pH della tua acqua in ingresso



Il sistema capillari è stato progettato da TW per regolare il tasso di recupero di easy:slim

in base alla qualità dell'acqua in ingresso. Puoi così garantirti le migliori performance del sistema di trattamento in base alla tua acqua con una semplice operazione.

Il meglio in poco spazio