




TECNO GLAM 20


L'acqua si è fatta elegante

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO A BANCO GHIACCIO CON PRESTAZIONI DIFFERENZIATE PER IL GIUSTO EQUILIBRIO TRA PERFORMANCE E RISPARMIO

Il raffreddamento dell'acqua è uno dei punti forte dei nostri erogatori allacciati alla rete idrica; questo avviene istantaneamente grazie ad un gruppo refrigerante chiamato **banco di ghiaccio**, il quale è formato da una vasca piena d'acqua in cui sono immerse due serpentine: in una scorre il gas refrigerante che ghiaccia l'acqua in vasca e nell'altra passa l'acqua filtrata la quale giunge istantaneamente fredda al punto d'uso. Grazie a questo sistema l'acqua non viene accumulata in un serbatoio, ma arriva sempre fresca dalla rete per una maggiore igiene e qualità.

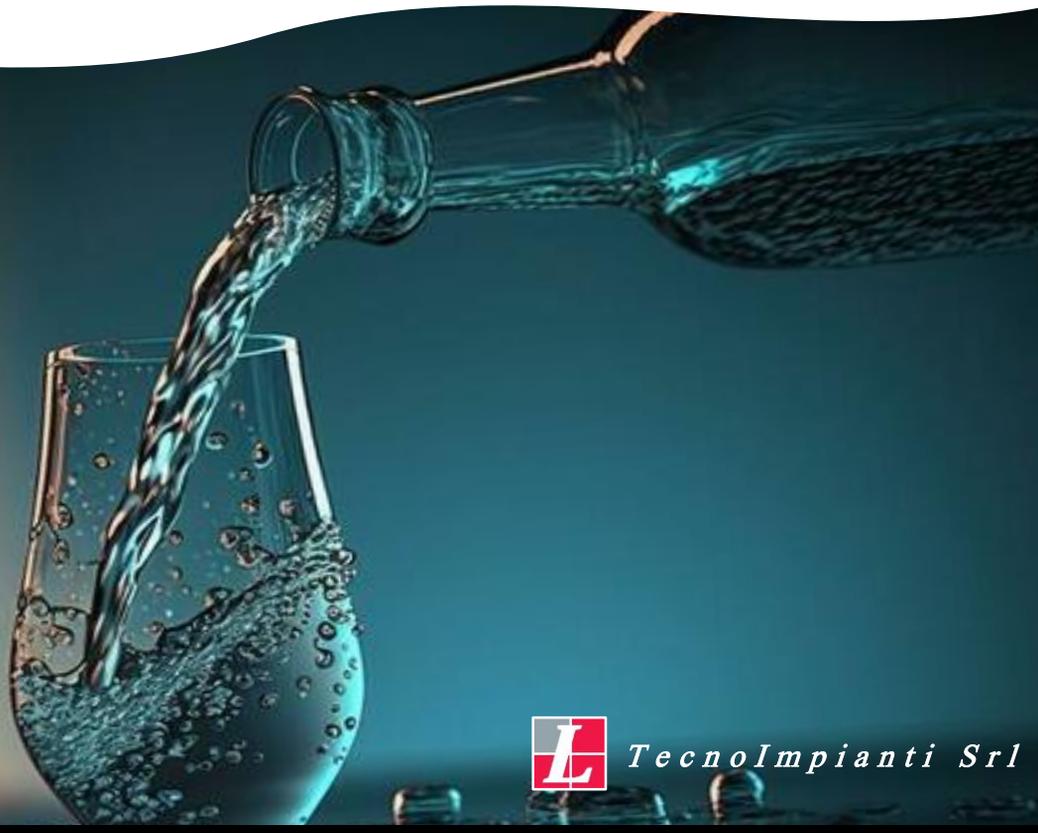

TecnoImpianti Srl

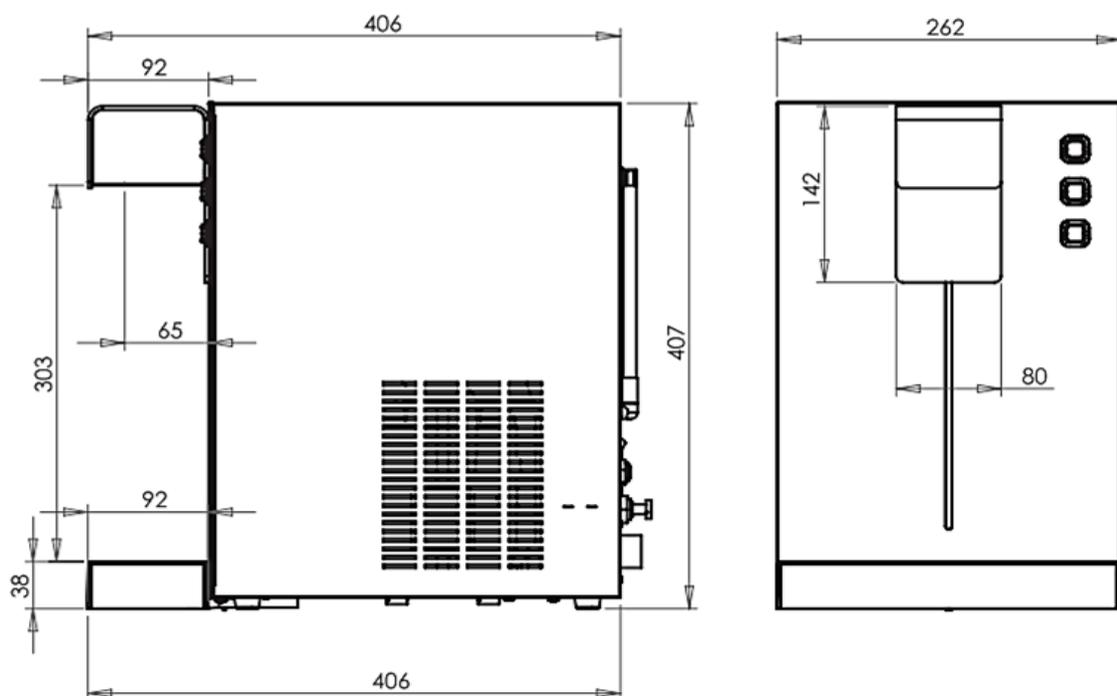

DISPONIBILE NELLA VERSIONE BIANCA O NERA



TecnoImpianti

Via Maestri del lavoro 99/101 - 24048 - Treviolo (Bg) - P.103863080168 - Tel.035.4376831 - www.Tecnoimpianti.it

DIMENSIONI	26,2 L X 40,6 P X 40,7 H CM
PERFORMANCE FREDDA	20 LT/H; 3 LT IN CONTINUO
EROGAZIONE	40 SEC. / LT LISCIA; 35 SEC. / LT GASSATA (CON 3 BAR DI PRESSIONE IN INGRESSO)
TEMPERATURA ACQUA DI USCITA	3-10°C CON 20 °C DI TEMPERATURA ACQUA DI INGRESSO E 25°C DI TEMPERATURA AMBIENTE
CONDENSAZIONE	VENTILATA PREMEMENTE
TERMOSTATO	MECCANICO
COMPRESSORE	1/12 HP
BANCO DI GHIACCIO	CAPACITÀ 2 LT, 1 KG DI GHIACCIO
POMPA DI CARBONAZIONE	MEMBRANE 80 LT/H - 8 BAR (PER LE VERSIONI WG)
CARBONATORE	(GASATURA A FREDDO) CAPACITÀ 0,5 LT (PER LE VERSIONI WG)
INGRESSI/USCITE	INGRESSO ACQUA Ø 8 MM, INGRESSO CO2 Ø 6 MM (PER LE VERSIONI WG)
SICUREZZA	ELETTROVALVOLA DI INGRESSO

