



TECNO PLUS **GAS**

**L'acqua sana leggera naturale ed
effervescente**

TECNO PLUS GAS è un OSMOSI INVERSA in grado di trattenere sali con una reiezione tra il **93% e 99%**

- **SILENZIOSE:** pompa booster ad elevate prestazioni
- **ALL'AVANGUARDIA:** centralina elettronica che comunica direttamente al frontale luminoso
- **MASSIMA QUALITA':** materiali qualitativamente superiori con design elegante e compatto
- **SALINITA' REGOLABILE:** regolazione della salinità con valvola a spillo protetta da apposito coperchio
- **VERSATILE:** posizionamento in orizzontale o in verticale con doppio sensore antiallagamento




Tecnolimpianti Srl

POSIZIONABILE SIA IN VERTICALE CHE IN ORIZZONTALE



ACCOPIABILE CON
RUBINETTO A 2 VIE
O CON 4 VIE CENTRALE

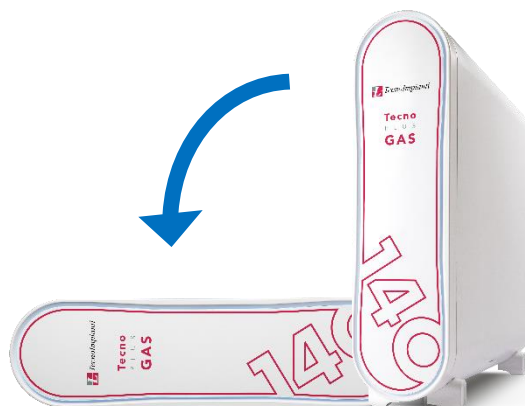

REGOLAZIONE SALINA: CON UNA COPERTURA APPOSITA ATTA A PROTEGGERE LA REGOLAZIONE DELLA SALINITA' E' PIU FACILE GESTIRE IL SAPORE DELL'ACQUA SENZA DOVER SMONTARE L'INTERO IMPIANTO



POMPANTE DI ULTIMA GENERAZIONE: CON IL NUOVO POMPANTE AUMENTA LA DURATA E LA PRODUZIONE ORARIA



LED SEGNALETICO: LA NUOVA CENTRALINA CONSENTE DI GESTIRE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO, L'AUTO SVUOTAMENTO DELL'IMPIANTO PER INUTILIZZO, SEGNALEZIONE DI PERDITE D'ACQUA ATTRAVERSO I DUE SENSORI ANTIALLAGAMENTO, TEMPORIZZATORE TERMICO PER SURRISCALDAMENTO IMPIANTO



LA DIFFERENZA E' NEI PARTICOLARI

MAGGIOR PRODUZIONE: CON LA MEMBRANA Da 500 GALLONI AD OSMOSI INVERSA IN UN UNICO CONTENITORE SI AUMENTA LA PRODUZIONE DI ACQUA CON MENO PERDITE DI CARICO E SI RIDUCONO LE POSSIBILITA' DI PERDITE



SOLLEVATE DA TERRA: CON QUESTO SEMPLICE SISTEMA SI RIDUCONO RUMOROSITA' ED EFFETTI DI VIBRAZIONE



TecnoImpianti

Via Maestri del lavoro 99/101 - 24048 - Treviolo (Bg) - P.I. 03863080168 - Tel. 035.4376831 - www.Tecnoimpianti.it



DIMENSIONI:

Larghezza	cm 10,8
Altezza	cm 40
Profondità	cm 40
Peso a secco	9 kg

FILTRI:

Prefiltrazione standard	n. 1 easyfit-MC
Membrane	n. 1 500 galloni
Autonomia filtri	12000 lt/max 1 anno
Autonomia membrane ad intasamento	

DATI TECNICI:

Alimentazione	230VAC – 50/60 HZ
Potenza assorbita in funzione	50 Watt
Potenza assorbita in stand-by	5 Watt
Pressione minima di alimento	1 Bar
Pressione massima di alimento	1 Bar
Pressione di lavoro membrane ad osmosi	9 Bar

Produzione

140 litri / ora

Recupero

35% circa

Reiezione salina media

90%

Salinità massima di alimento

2000 ppm

Produzione acqua:

NATURALE AMBIENTE ED EFFERVESCENTE



TecnoImpianti

Via Maestri del lavoro 99/101 - 24048 - Treviolo (Bg) - P.i 03863080168 - Tel.035.4376831 - www.Ltecnimpianti.it